



平先止めねじの、スリワリ寸法のDEL規格とJIS(B1117-1995)規格の比較

ねじ呼び径 →	M1		M1.2		M1.4		M1.6		M1.7		M2		M2.3		M2.5		M3			
スリワリ巾 →	0.26~ 0.31	0.26 ~0.4	0.27~ 0.35	0.26 ~0.4	0.31~ 0.4	0.31 ~0.45	0.31~ 0.4	0.31 ~0.45	0.31~ 0.4	0.31 ~0.45	0.31~ 0.4	0.31 ~0.45	0.46~ 0.55	×	0.46~ 0.55	×	0.46~ 0.55	0.46~ 0.55	0.46~ 0.55	0.46~ 0.6
全長↓	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	DEL	DEL	
全長別スリワリ深さ	1	0.3~ 0.42	無	0.3~ 0.4	無	0.33~ 0.43	無	0.45~ 0.55	無	0.4~ 0.5	無	0.45~ 0.55	無	0.5~ 0.6	無	0.45~ 0.55	無	0.5~ 0.6	無	
	1.1	〃	無	0.35~ 0.45	無	0.37~ 0.47	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.6	無	0.55~ 0.75	無	0.5~ 0.7	無	0.5~ 0.7	無	
	1.2	〃	無	0.4~ 0.52	無	〃	無	0.55~ 0.65	無	0.6~ 0.7	無	0.6~ 0.7	無	0.6~ 0.8	無	0.6~ 0.75	無	0.6~ 0.75	無	
	1.3	〃	無	〃	無	〃	無	0.56~ 0.74	無	0.55~ 0.65	無	0.55~ 0.65	無	0.55~ 0.75	無	0.6~ 0.75	無	0.6~ 0.8	無	
	1.4	〃	無	〃	無	〃	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.75	無	0.5~ 0.75	無	0.6~ 0.8	無	
	1.5	〃	無	〃	無	〃	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.75	無	0.5~ 0.75	無	0.6~ 0.8	無	
	1.6	〃	無	〃	無	〃	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.75	無	0.5~ 0.75	無	0.6~ 0.8	無	
	1.7	〃	無	〃	無	〃	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.75	無	0.5~ 0.75	無	0.6~ 0.8	無	
	1.8	〃	無	〃	無	〃	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.6	無	0.5~ 0.75	無	0.5~ 0.75	無	0.6~ 0.8	無	
	2	〃	0.3~ 0.42	〃	0.4~ 0.52	〃	0.4~ 0.52	0.5~ 0.6	0.56~ 0.74	0.5~ 0.6	0.5~ 0.6	0.5~ 0.6	0.5~ 0.6	0.5~ 0.75	無	0.6~ 0.75	無	0.6~ 0.8	無	
	2.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.65~ 0.85	無	
	3	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.72~ 0.95	0.72~ 0.95	0.8~ 0.9	
	3.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.8~ 1.05	0.8~ 1.05	
	4	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	〃	無	
	5	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	〃	無	
	6	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	〃	無	
	8	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無	
	10	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無	
	12	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無	
	14	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無	
	16	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無	

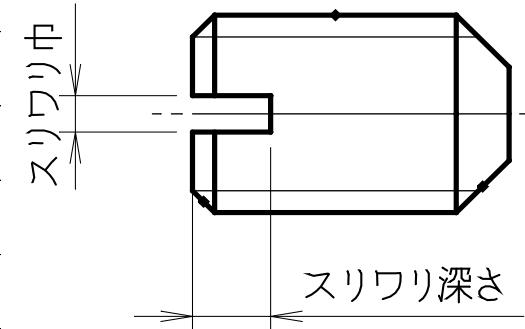

とがり先止めねじの、スリワリ寸法の DEL 規格と JIS(B1117-1995) 規格の比較

ねじ呼び径 →	M1		M1.2		M1.4		M1.6		M1.7		M2		M2.3		M2.5		M3	
スリワリ巾 →	0.26~ 0.31	0.26 ~0.4	0.27 ~0.35	0.26 ~0.4	0.31 ~0.4	0.31 ~0.45	0.31 ~0.4	0.31 ~0.45	0.31 ~0.4	×	0.31 ~0.4	0.31 ~0.45	0.46 ~0.55	×	0.46 ~0.55	0.46 ~0.6	0.46 ~0.55	0.46 ~0.6
全長 ↓	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS
全長別スリワリ深さ	1	0.3 ~0.42	無	0.3 ~0.4	無													
	1.1	0.29 ~0.39	無	0.34 ~0.46	無	0.35 ~0.45	無											
	1.2	0.3 ~0.42	無	0.3 ~0.4	無	0.4 ~0.5	無											
	1.3	〃	無	0.35 ~0.45	無	0.4 ~0.52	無	0.45 ~0.55	無	0.36 ~0.54	無							
	1.4	〃	無	0.41 ~0.51	無	0.35 ~0.45	無	0.5 ~0.6	無	0.41 ~0.59	無							
	1.5	〃	無	〃	無	0.4 ~0.52	無	〃	無	0.46 ~0.64	無	0.4 ~0.6	無					
	1.6	〃	無	〃	無	〃	無	0.4 ~0.5	無	〃	無	0.45 ~0.65	無	0.45 ~0.65	無			
	1.7	〃	無	〃	無	〃	無	0.45 ~0.55	無	0.45 ~0.55	無	0.5 ~0.7	無	0.5 ~0.7	無			
	1.8	〃	無	〃	無	〃	無	0.5 ~0.6	無	0.5 ~0.6	無	0.55 ~0.75	無	0.55 ~0.75	無	0.55 ~0.75	無	
	2	〃	0.3 ~0.42	〃	0.4 ~0.52	〃	0.4 ~0.52	0.51 ~0.69	0.56 ~0.74	0.56 ~0.74	無	0.55 ~0.65	無	0.6 ~0.8	無	0.6 ~0.8	無	
	2.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無	0.64 ~0.84	無	0.64 ~0.84	無	0.6 ~0.8	無	
	3	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.56 ~0.74	〃	〃	無	〃	0.64 ~0.84	無	0.72 ~0.95	0.72 ~0.95	0.8 ~0.9	無
	3.5													〃	無	〃	無	0.8 ~1.05
	4	無	〃	無	〃	無	〃	〃	〃	無	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.8 ~1.05
	5	無	〃	無	〃	無	無	〃	〃	無	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	6	無	〃	無	〃	無	無	〃	〃	無	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	8																	
	10																	

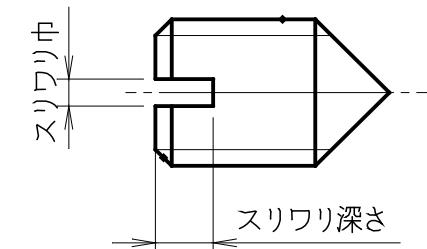

丸先止めねじの、スリワリ寸法のDEL規格とJIS(B1117-1995)規格の比較

ねじ呼び径 →	M1		M1.2		M1.4		M1.6		M1.7		M2		M2.3		M2.5	
スリワリ巾 →	0.26~ 0.31	0.26 ~0.4	0.27 ~0.35	0.26 ~0.4	0.31 ~0.4	0.31 ~0.45	0.31 ~0.4	0.31 ~0.45	0.31 ~0.4	×	0.31 ~0.4	0.31 ~0.45	0.46 ~0.55	×	0.46 ~0.55	0.46 ~0.6
全長 ↓	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS
1	無		無		無											
1.1	無		無		無											
1.2	無		無		無											
1.3	無		無		無											
1.4	無		無		無											
1.5	無		無		無											
1.6	無		無		無											
1.7	無		無		無											
1.8	無		無		無											
2	0.3 ~0.42		0.4 ~0.52		0.4 ~0.52		0.56 ~0.74		0.56 ~0.74		0.64 ~0.84	0.64 ~0.84	0.64 ~0.84	0.72 ~0.95	0.72 ~0.95	
2.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
3	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
4	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
6	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8																
10																
12																
14																
16																

